

Rally Cup Belux

ADDENDUM N° 1 TESCHNISCH REGLEMENT 2025



208
Rally4



CORSA
RALLY4




Ypsilon
RALLY4

8.3 Geometrie

8.3.1 Voortrein :

De camberafstelling wordt uitsluitend gedaan met behulp van vulplaatjes die tussen de veerpoot en de camberinterface zijn geplaatst, zoals gedefinieerd door Stellantis Motorsport en op de markt gebracht door Racing Shop.

De stapeling van vulplaatjes mag in totaal niet meer dan 8 mm bedragen,

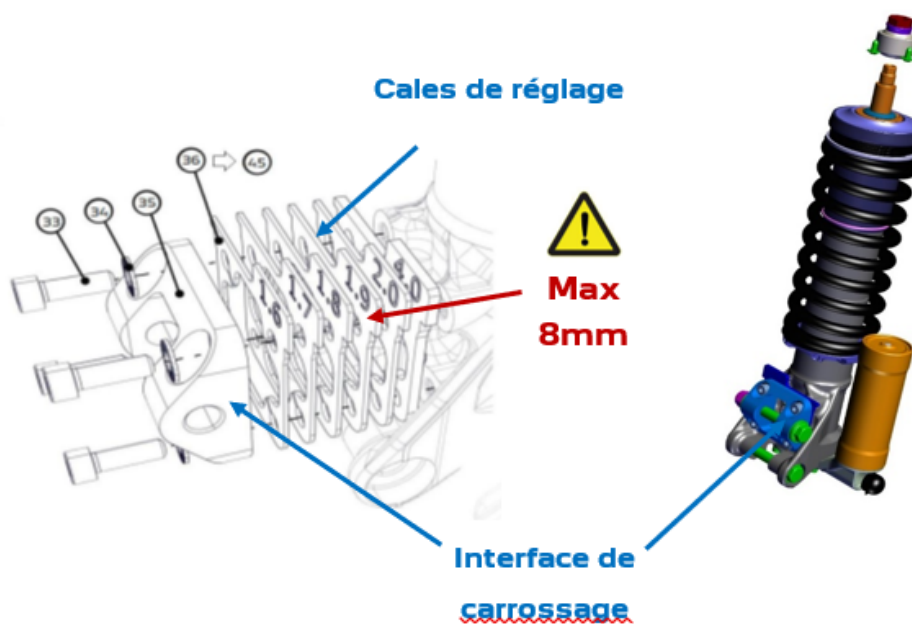

8.3.3 Achtertrein :

De afstelling van de camber, tang en spoorbreedte wordt uitsluitend gedaan met behulp van vulplaatjes die zijn gedefinieerd door Stellantis Motorsport en op de markt worden gebracht door Racing Shop.

De montage van de naafdrager aan de dwarsligger moet altijd bestaan uit 3x afstelringen per zijde, waarvan slechts één spoorvulring

